


ISOVER RKL distanceri
ar naglu vai skrūvi (min. 4 gab./m²)

Leņķi koka statņu stiprināšanai

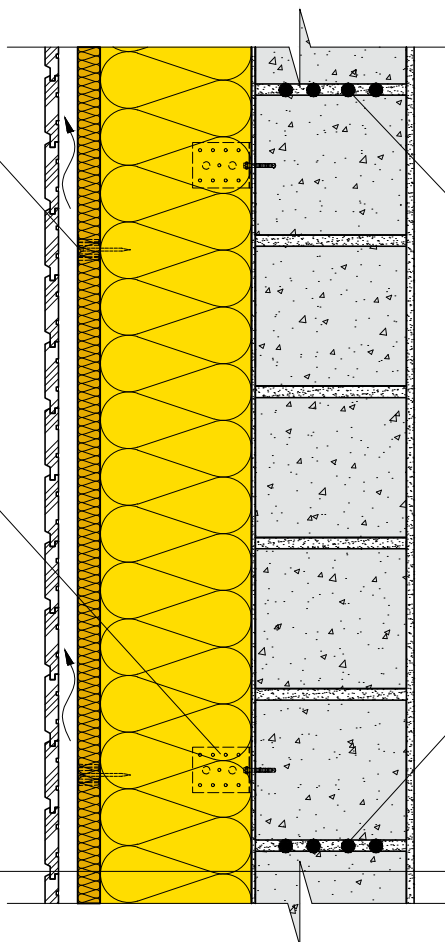

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm
ik pēc 1m

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm
ik pēc 1m



U-Vērtība = 0.14 W/(m²·K)

Iekšējais apmetums - Weber IP 18 (5-20 mm)

Nesošais mūris - Fibo Efekt 3 MPa bloki (200mm)

Izlīdzinošais apmetums - Weber IP 18 (5 mm)

Koka statņi (50x200mm), solis-600mm / Siltumizolācija - ISOVER PREMIUM 33 (200mm)

Pretvēja izolācija - ISOVER FACADE (30mm)

Vēdināma šķirkārta / vertikāls koka latojums (25x50mm)

Horizontāla dēļu apdare

FIBO MŪRA ĀRSIENAS U-VĒRTĪBAS

Nesošais mūris	Siltumizolācijas biezums - ISOVER PREMIUM 33 + ISOVER FACADE	U-VĒRTĪBA W/(m ² ·K)
Fibo Efekt 3 MPa bloki (200mm)	100 + 30 mm	0.22
	150 + 30 mm	0.17
	200 + 30 mm	0.14
	250 + 30 mm	0.12
	300 + 30 mm	0.11